

# TITANIUM

## TECHNOLOGIE


### TT-FIL-20/2



- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC blanc Riser FT4.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	20
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-20/2-BOX

### TT-FIL-22/2S

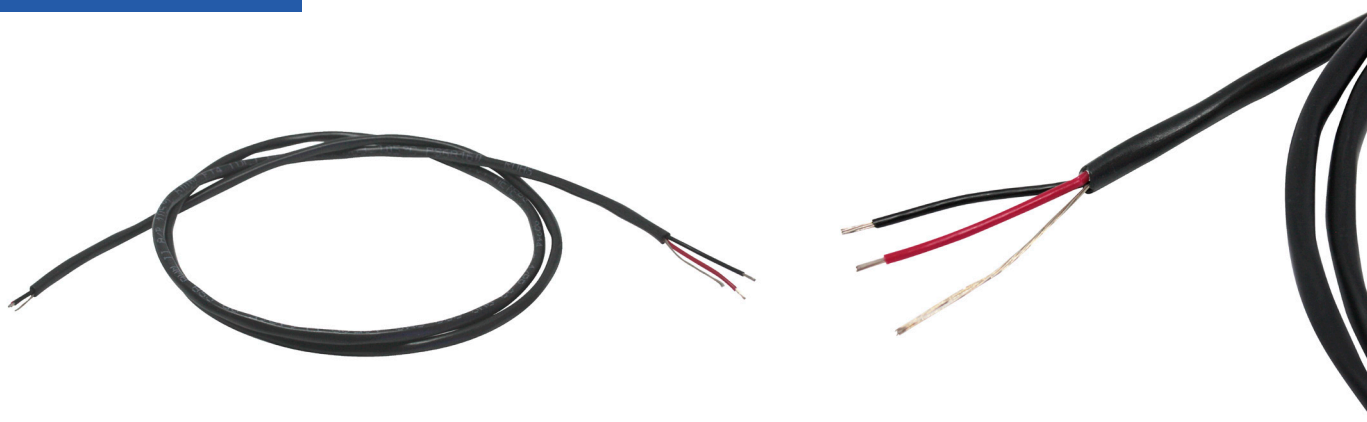

- Câble multiconducteur.
- Conducteurs en cuivre nu torsadés.
- Isolant: PVC noir semi-rigide Riser FT4.
- Blindage 100% en feuilles d'aluminium.
- Fil de drainage en cuivre étamé.
- Compatible avec l'éclairage de 12V et de 24V.

Voltage	300 vDC
Calibre	22
Conducteurs	2
Longueur	0.3 m/1 pied 300 m/982 pieds avec code TT-FIL-22/2S-BOX
Température opérationnelle	-20 ° C + 75 ° C